




embalaje de nuevo diseño con carrete interior

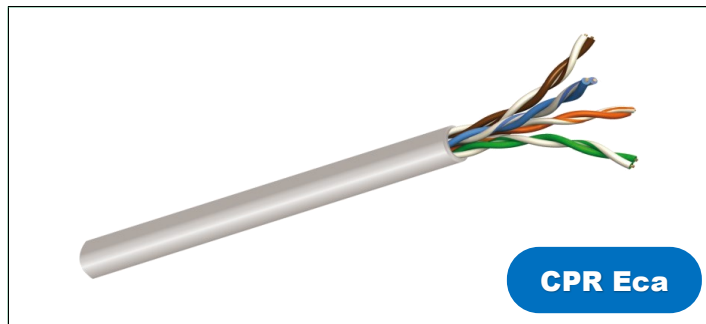

**Aplicación del producto / Product Application**

Cables para transmisión de datos , especialmente indicados para CCTV

Cables for data transmission, especially suitable for CCTV.

**Normativas / Standars**

Cumple UNE-EN 50575:2015, UNE-EN 50575:2015 A1/2016; UNE-EN 13501-6:2015 en las partes aplicables. EIA/TIA 568B.2 & ISO/IEC 11801 E2

Cable family meets UNE-EN 50575:2015, UNE-EN 50575:2015 A1/2016; UNE-EN 13501-6:2015 in the applicable parts. EIA/TIA 568B.2 & ISO/IEC 11801 E2

**Construcción del cable / Cable Construction**

Nº Pares / Pairs	4
Conductor / conductor	Aluminio recubierto de cobre 0,53 Ø / CCA
Aislamiento / Insulation	Polietileno 0,93±10% Ø / Polyethylene
Cubierta exterior / Sheath jacket	LSZH
Color exterior / Color cover	Blanco / White
Diámetro / Diameter	5,30 Ø

**Características Técnicas a 20°C / Technical characteristics at 20°C**

Resistencia Conductor interno / Inner conductor	<172 ohm/km
Radio velocidad / Velocity ratio	65%
Radio temperature / Rated temperature	60°C

**Código Colores / Color Code**

Par 1 Azul	Blanco/azul	Pair 1 Blue	White/Blue
Par 2 Naranja	Blanco/naranja	Pair 2 Orange	White/Orange
Par 3 Verde	Blanco/verde	Pair 3 Green	White/Green
Par 4 Marrón	Blanco/marrón	Pair 4 Brown	White/Brown

**Código / Code**

005001

**Presentación / Presentation**

Caja / Box 305mts



Rev.180321



\* Center Cable se reserva el derecho de modificar o cambiar las especificaciones sin previo aviso Center Cable,s.l.