


CABLE LAN ETHERNET CC-UTP CAT6 24AWG LSZH azul Dca

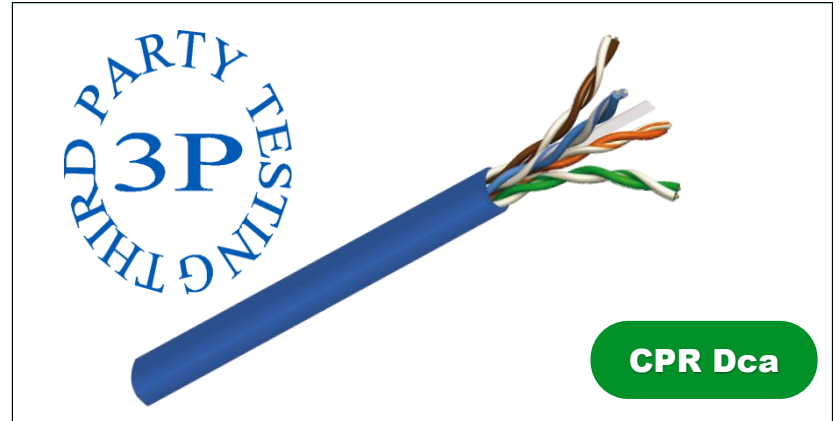

Aplicación del producto / Product Application

Cables para transmisión de datos, voz e imagen en redes LAN.

Cables for data transmission, voice and video on LANs.

Normativas / Standards

EIA/TIA-568-C.2; ISO/IEC 11801 2nd ed; IEC 61156-5; EN 50173-1; EN 50288-6-1

Construcción del cable / Cable Construction

Nº Pares / Pairs

4

Conductor / conductor

Cobre desnudo 24AWG Ø / Bare Copper

Aislamiento / Insulation

Polietileno 0,90±0,05% Ø / Polyethylene

Cruzeta plastica estriada / non-metallic cross separator (spline)

Cubierta exterior / Sheath jacket

LSZH

Color exterior / Color cover

Azul / Blue Ral 5015

Diámetro / Diameter

5,45 Ø

Características Técnicas a 20°C / Technical characteristics at 20°C

Resistencia máx dc / Max. dc Resistance

93,8 Ω/Km

Capacidad mutua nominal 1kHz / Nom. Mutual Capacity

56nF/km

Veloc. propagación nominal / Nominal velocity of propagation

0,65

Impedancia 100 MHz / Mean impedance

100 ± 15 Ω

Retardo propagación 10 MHz / Propagation delay

max. 518ns

Retardo grupo máx. a 100MHz / Delay skew

max. 40ns /100mts

Propiedades mecánicas / Mechanical properties

Radio curvatura / Minimum bending radius

Instalación / Installation

8 x D

Instalado / Installed

4 x D

Rango temperatura / Temperature range

Fijo / During operation

-20°C up to + 60°C

Instalación / During installation

0°C up to + 50°C

Código Colores / Color Code

Par 1 Azul Blanco/azul

Pair 1 Blue White/Blue

Par 2 Naranja Blanco/naranja

Pair 2 Orange White/Orange

Par 3 Verde Blanco/verde

Pair 3 Green White/Green

Par 4 Marrón Blanco/marrón

Pair 4 Brown White/Brown

Código / Code

005017D

Presentación / Presentation

Caja / Box 305mts

Rev.120324



* Center Cable se reserva el derecho de modificar o cambiar las especificaciones sin previo aviso