




embalaje de nuevo diseño con carrete interior

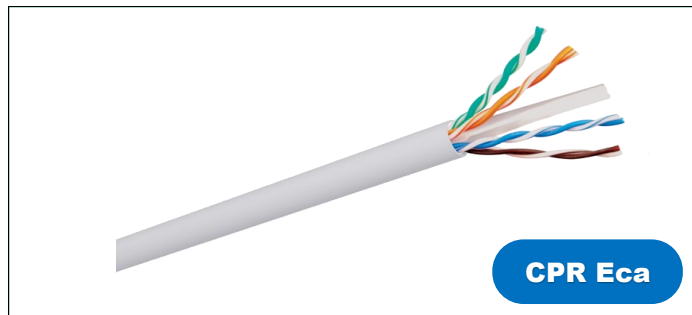

Aplicación del producto / Product Application

Cables para transmisión de datos , especialmente indicados para CCTV

Cables for data transmission, especially suitable for CCTV.

Normativas / Standars

Cumple UNE-EN 50575:2015, UNE-EN 50575:2015 A1/2016; UNE-EN 13501-6:2015 en las partes aplicables. EIA/TIA 568B.2 & ISO/IEC 11801 E2

Cable family meets UNE-EN 50575:2015, UNE-EN 50575:2015 A1/2016; UNE-EN 13501-6:2015 in the applicable parts. EIA/TIA 568B.2 & ISO/IEC 11801 E2

Construcción del cable / Cable Construction

Nº Pares / Pairs 4

Conductor / conductor Aluminio recubierto de cobre 0,55 ±0.01Ø / CCA

Aislamiento / Insulation Polietileno 0.97±0.08 Ø / Polyethylene

Cruzeta plastica estriada / non-metalic cross separator (spline)

Pantalla / Shield No

Cubierta exterior / Sheath jacket LSZH

Color exterior / Color cover Gris / Grey

Blanco / White

Diámetro / Diameter 5.95 ±0.2mmØ

Características Técnicas a 20°C / Technical characteristics at 20°C

Resistencia Conductor interno / Inner conductor <131 ohm/km

Radio velocidad / Velocity ratio 65%

Radio temperature / Rated temperature 60°C

Código Colores / Color Code

Par 1 Azul	Blanco/azul	Pair 1 Blue	White/Blue
Par 2 Naranja	Blanco/naranja	Pair 2 Orange	White/Orange
Par 3 Verde	Blanco/verde	Pair 3 Green	White/Green
Par 4 Marrón	Blanco/marrón	Pair 4 Brown	White/Brown

Código / Code **Presentación / Presentation**

005025 Caja con carrete interior 305ms / Box with inner reel 305mts

005025W Caja con carrete interior 305ms / Box with inner reel 305mts

