

**Aplicación del producto**


Cables para instalaciones de tomas de tierra de cualquier tipo de edificación u obras públicas

Normas

Según norma UNE EN 60228

Construcción del cable

Conductor	Cobre estañado
Seccion nominal	50mm
Formacion nominal	19x1,77
Cuerda (mm) \varnothing máx	9,10
Resistividad máx (Ω /Km)	0,387
Peso aprox Kg/Km	450
Paso maximo	110

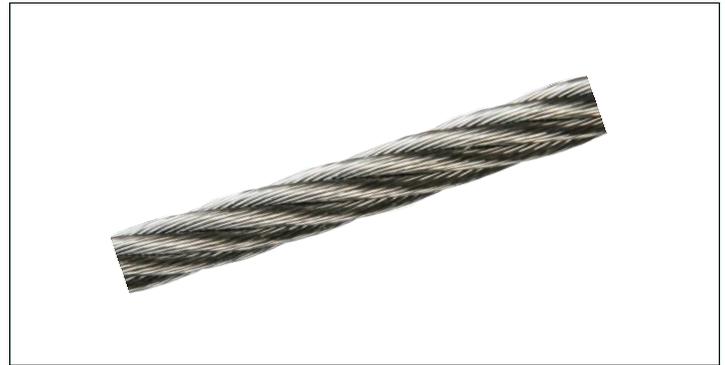

* Center Cable se reserva el derecho de modificar o cambiar las especificaciones sin previo aviso